

# FICHA DE PRODUTO

## GLOW S 37W 1154mm

### IMAGEM DO PRODUTO




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

### APLICAÇÃO

LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA NO GERAL, FÁBRICAS, GALPÕES, ESTOQUES, COZINHAS, ETC.

### TABELA DE CORES




BRANCO

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 💡 CÓDIGO: LLS-9465.115.65F
- 💡 FONTE DE LUZ: MÓDULO LED INTEGRADO SL
- 💡 POTÊNCIA TOTAL: 38,70W
- 💡 FLUXO ÚTIL: 4953,6lm
- 💡 EFICIÊNCIA: 127lm/W
- 💡 TEMPERATURA DE COR: 3000, 4000 ou 5000K
- 💡 CONSISTÊNCIA DE COR: 3-STEP MACADAM
- 💡 IRC: > 80
- 💡 VIDA ÚTIL (L70): 50.000 HORAS
- 💡 CONJUNTO ÓPTICO:  
DIFUSOR EM POLICARBONATO
- 💡 UGR: < 37
- 💡 INSTALAÇÃO: SOBREPOR/ELETROCALHA
- 💡 DIMENSÕES: 1154 x 80 x 65mm
- 💡 TENSÃO DO DRIVER: 220VAC
- 💡 OPÇÕES DE CONTROLE: ON/OFF, 1-10V, DALI
- 💡 MATERIAL: POLICARBONATO/ABS
- 💡 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66
- 💡 PESO: 1,040 Kg
- 💡 GARANTIA: 3 ANOS

### DISTRIBUIÇÃO DO FACHO

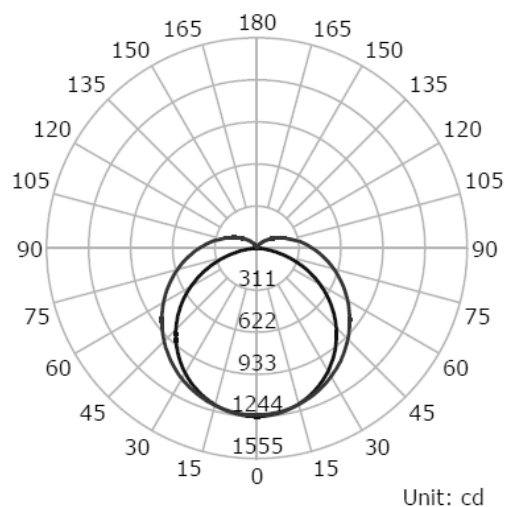

Nossos produtos estão constantemente em atualização devido ao rápido avanço da tecnologia, por isso, reservamo-nos o direito de alterar esse folheto sem aviso prévio.