

FICHA DE PRODUTO

GLOW S 54W 1724mm

IMAGEM DO PRODUTO



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA NO GERAL, FÁBRICAS, GALPÕES, ESTOQUES, COZINHAS, ETC.

TABELA DE CORES




BRANCO

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ❗ CÓDIGO: LLS-9465.172.65F
- ❗ FONTE DE LUZ: MÓDULO LED INTEGRADO SL
- ❗ POTÊNCIA TOTAL: 59,31W
- ❗ FLUXO ÚTIL: 7370,3lm
- ❗ EFICIÊNCIA: 124lm/W
- ❗ TEMPERATURA DE COR: 3000, 4000 ou 5000K
- ❗ CONSISTÊNCIA DE COR: 3-STEP MACADAM
- ❗ IRC: > 80
- ❗ VIDA ÚTIL (L70): 50.000 HORAS
- ❗ CONJUNTO ÓPTICO:
DIFUSOR EM POLICARBONATO
- ❗ UGR: < 34
- ❗ INSTALAÇÃO: SOBREPOR/ELETROCALHA
- ❗ DIMENSÕES: 1724 x 80 x 65mm
- ❗ TENSÃO DO DRIVER: 220VAC
- ❗ OPÇÕES DE CONTROLE: ON/OFF, 1-10V, DALI
- ❗ MATERIAL: POLICARBONATO/ABS
- ❗ ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66
- ❗ PESO: 1,400 Kg
- ❗ GARANTIA: 3 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DO FACHO

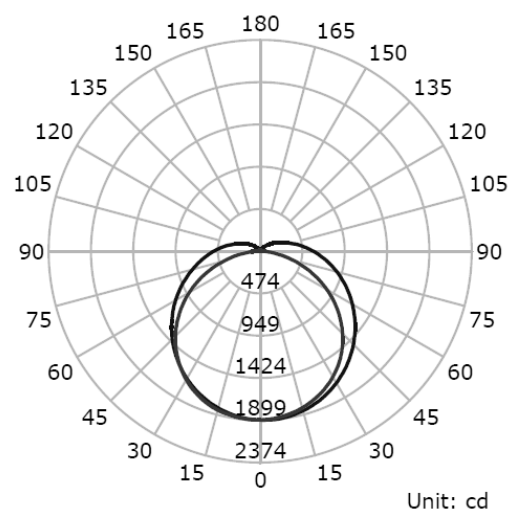

06-01-2025 | REVISÃO 00 (2068)

Nossos produtos estão constantemente em atualização devido ao rápido avanço da tecnologia, por isso, reservamo-nos o direito de alterar esse folheto sem aviso prévio.