

FICHA DE PRODUTO

SPACE P R LED 120W

IMAGEM DO PRODUTO


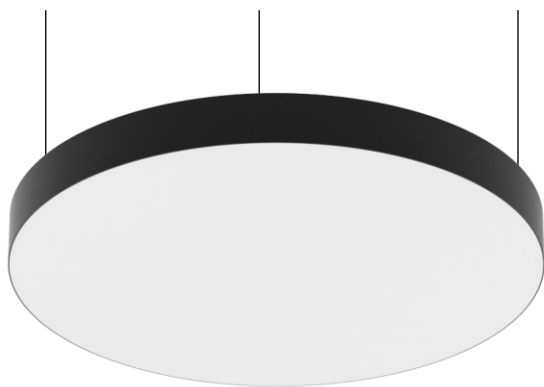


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA NO GERAL, ESCRITÓRIOS, STAFFS, CAFÉS, CIRCULAÇÃO, SALAS DE REUNIÃO, ETC.

TABELA DE CORES

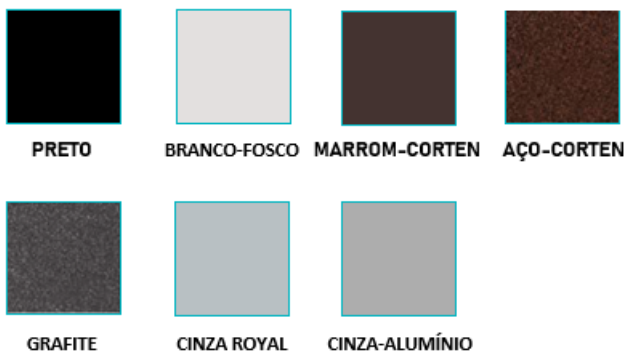


CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 💡 CÓDIGO: LDS-6078.100.08F
- 💡 FONTE DE LUZ: FITA DE LED 10W/m
- 💡 POTÊNCIA TOTAL: 121,2W/m
- 💡 FLUXO ÚTIL: 10484,1lm/m
- 💡 EFICIÊNCIA: 86lm/W
- 💡 TEMPERATURA DE COR: 3000 ou 4000K
- 💡 CONSISTÊNCIA DE COR: 3-STEP MACADAM
- 💡 IRC: > 80
- 💡 VIDA ÚTIL (L70): 25.000 HORAS
- 💡 CONJUNTO ÓPTICO:
TELA TENSIONADA
- 💡 UGR: < 23
- 💡 INSTALAÇÃO: PENDENTE
- 💡 DIMENSÕES: Ø1000 (L) x 100 (A)mm
- 💡 TENSÃO DO DRIVER: 220VAC
- 💡 OPÇÕES DE CONTROLE: ON/OFF
- 💡 MATERIAL: ALUMÍNIO
- 💡 PINTURA: ELETROSTÁTICA
- 💡 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20
- 💡 PESO: 6,700 Kg
- 💡 GARANTIA: 1 ANO

DISTRIBUIÇÃO DO FACHO

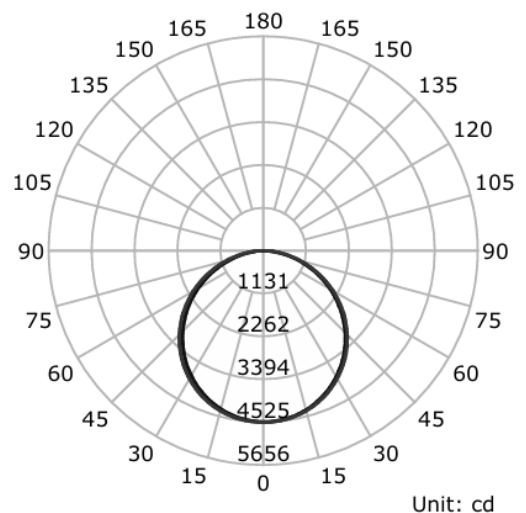

Nossos produtos estão constantemente em atualização devido ao rápido avanço da tecnologia, por isso, reservamo-nos o direito de alterar esse folheto sem aviso prévio.